

# SCHEDA TECNICA TEATRO “LA FABBRICA”



## TEATRO:

Centro Culturale “La Fabbrica”

corso Italia n.13 - 28844 Villadossola (VB)

tel: (+39) 0324.575611 | e-mail: [info@teatrolafabbrica.com](mailto:info@teatrolafabbrica.com)

sito web: [www.teatrolafabbrica.com](http://www.teatrolafabbrica.com) | FB e IS: [@teatrolafabbricavilladossola](https://www.facebook.com/teatrolafabbricavilladossola)

## PROPRIETÀ E GESTIONE:

Comune di Villadossola - via Marconi n.21 - 28844 Villadossola (VB)

tel: (+39) 0324.501411 | Fax: 0324.575097

e-mail: [municipio@comune.villadossola.vb.it](mailto:municipio@comune.villadossola.vb.it) | PEC: [comunedi.villadossola@postecert.it](mailto:comunedi.villadossola@postecert.it)

sito web: [www.comune.villadossola.vb.it](http://www.comune.villadossola.vb.it)

codice fiscale / partita IVA: 00233410034

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### POSTI A SEDERE

Platea: 523

Gradinate: 54

Balconate: 60

**Totali posti a sedere: 637**

Assenza di palchi/galleria/loggione

### PAVIMENTAZIONE PLATEA:

parquets in legno

### PALCOSCENICO/PROSCENIO:

Boccascena: larghezza massima m. 13,00

altezza massima m. 8,00

Palcoscenico: larghezza m. 21,20

altezza (dal piano della graticcia) m. 11,14

profondità m. 11,90

Palcoscenico utile: al netto delle quinte:

m. 12,00 x 8,00 (regolabili)

Declivio: 4% circa

Pavimentazione palcoscenico:

legno

Sipario: manuale con apertura centrale

Proscenio: larghezza m. 14,00

profondità m. 1,00



altezza da livello platea m. 1,11

(livello palcoscenico)

Distanza del palco dalla prima fila:

m. 2,90

PIANTA

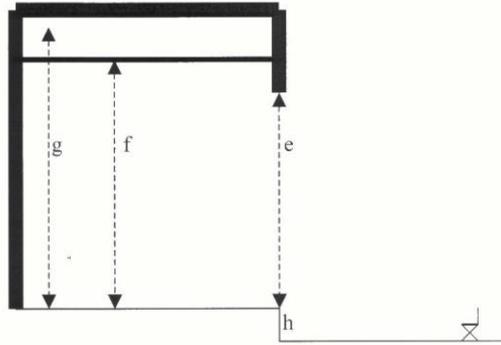

**Dimensioni palcoscenico**

Profondità (a)	12,90
Profondità (b)	11,90
Larghezza (c)	14,00
Larghezza (d)	21,20
Altezza (e)	9,24
Altezza (f)	11,14
Altezza (g)	12,84
Altezza (h)	1,11

PARTE SCENOTECNICA

Graticcia:	praticabile
Accessi alla graticcia:	una scala verticale laterale
Americane:	n. 4 americane elettriche/motorizzate
Piantane/Forche:	n. 2 serie di staffe per proiettori di sala
Numero di corde:	80 (comprese quinte e celi)
Numero quinte:	5 per lato
Numero quinte fondale:	4
Numero cieli:	4
Attrezzerie:	-----
Nessuna presenza sistemi di palco girevole e botole	
Nessuna presenza della buca d'orchestra	

PARTE ELETTRICA/ILLUMINOTECNICA/FONICA

Utenza elettrica Totale:	80Kw
Utenza elettrica	disponibile sul palco: 60 Kw
Potenza su palco:	presa trifase 63A e morsettieria
Ritorni elettrici:	10 per ogni americana 04 per ogni lato del palco 07 per ogni lato staffe di sala
Distanza staffe per proiettori di sala:	dal proscenio m. 13,00
Distanza della prima americana dalla linea di sipario:	m. 0,15
Sala regia:	sono presenti a <b>fondo sala</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• n° 4 trasporti CAT6</li> <li>• n° 1 dmx 3 poli</li> <li>• 2 scatole di conversione da 4 XLR l'una a CAT5 (rispettivamente sono 4 XLR maschi e 4 XLR femmina)</li> <li>• 2 CEE accoppiate</li> </ul> <u>TUTTI QUESTI TRASPORTI ARRIVANO A LATO PALCO DI FIANCO ALLA FORNITURA ELETTRICA</u>

CAMERINI

Primi camerini:	n. 2 primi camerini con servizi indipendenti circa 5 mq;
Secondi camerini	n. 5 secondi camerini con servizi comuni e docce
Smistamento:	circa 60 mq privo di servizi

SCARICO

Porte scarico:	m. 2,40 x 2,40
Altezza dalla strada al piano del palcoscenico:	m. 0,00
Altre informazioni:	scarico comodo per mezzi di media dimensione, impossibile posizionarsi di fronte alla porta per TIR e ilci, a causa della pendenza della discesa e dell'altezza del tetto di soli m. 3,50.